Vade-Mecum des produits de traitement pour Marbre, Granit, Grès, Carreaux de marbre composites, Travertin, Agglomérés, Dalles, Galets de marbre

Federchemicals S.R.L.

...par-dessus tout

Caractéristiques et définition des procédés de traitement et de finissage pour la protection, l'imprégnation et le cirage des pavements avec des produits hydrofuges en profondeur, hydro-oléofuges, à effet ancien, ainsi que des produits résino-cireux imprégnants en surface.

CONSEILS D'UTILISATION POUR GALETS, MARBRES A EFFET ANCIEN, SABLES, BRETTELES ET POLIS

Méthode effet ancien:
Laver les surfaces soit avec le produit ***SANNY KAL*** dilué à 10%, soit avec ***CLEAN SPECIAL*** ou ***DETERGON R3*** dilués à 5-10%; rincer. Lorsque le pavement est parfaitement sec, étendre une fine couche d'***ANTIQUE MARBRE.*** Frotter et uniformiser à l'aide d'un chiffon blanc. Le lendemain, passer une cireuse à mono-brosse pourvue d'une feutre rouge ou beige. On pourra marcher sur la surface traitée 3-4 jours plus tard.

N.B.: Utiliser le même produit comme produit d'entretien lorsque la surface a perdu son satinage à effet ancien à cause du passage et des détergents domestiques. Humecter le chiffon d'***ANTIQUE MARBRE,*** frotter la surface de façon uniforme en suivant les indications données pour le traitement.

Avertissements:
ANTIQUE MARBRE peut également être utilisé comme produit de remise en état des zones où le passage plus intense a consommé davantage le traitement. Qu'il soit employé comme produit de traitement ou d'entretien, le produit doit impérativement être appliqué en une seule couche. Il est recommandé de l'appliquer modérément.

Méthode Satiné:
Laver la surface de la façon indiquée ci-dessus. Attendre 2-3 jours, puis traiter (même si le pavement est légèrement humide) en appliquant 1-2 couches de ***FEDERCOTT/C*** (neutre satiné) à un intervalle de 1-2 heures l'une de l'autre; terminer le traitement par une couche de ***COVER.*** On pourra marcher sur la surface 1-2 jours plus tard. Pour maintenir le traitement satiné, utiliser une bonne cire liquide à base aqueuse, ***LOOKING*** pour marbres.

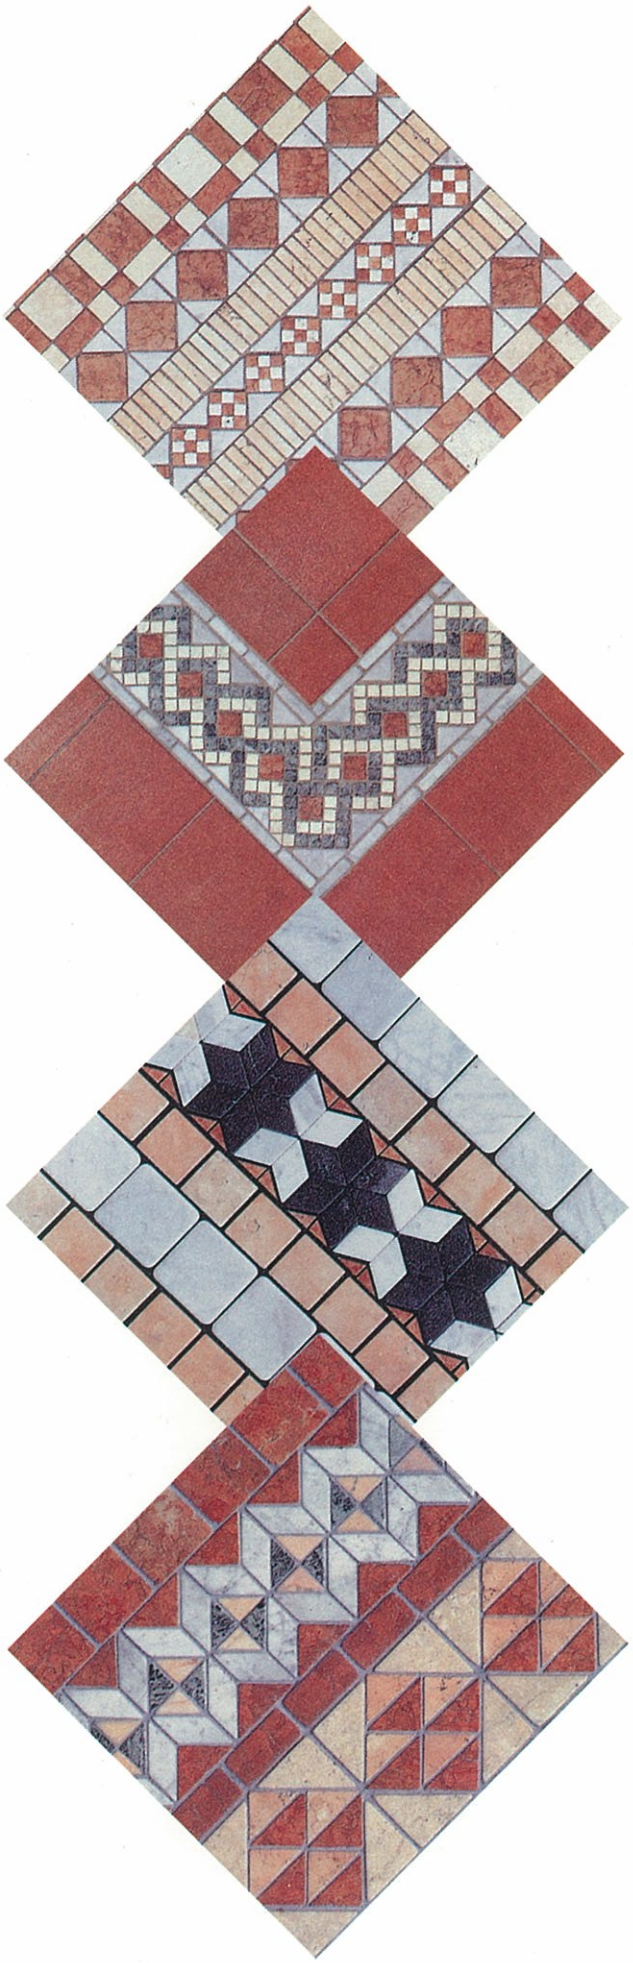

*Marbres dépolis et traités avec **ANTIQUE MARBRE.***

Finition et renforcement de la tonalité du produit de cirage composé de cires véhiculées dans un solvant d'extraits d'agrumes.

AUREA est une solution de cires synthétiques, de résines dures naturelles et d'huiles végétales dures et brillantes **véhiculée dans un solvant d'extraits d'agrumes.** Produit spécial pour faire briller les surfaces suivantes: *GRES, CARREAUX DE MARBRE, GRANIT, TRAVERTIN, AGGLOMERE, CARREAUX, MARBRE ET DALLES DE MARBRES BRILLANTES.*

AUREA est un produit de protection qui, appliqué comme couche de fond, de finissage ou d'entretien, fait briller les surfaces et en exalte la tonalité. ***AUREA*** est un produit spécifique pour les pavements traités préalablement à la cire en pâte ou aux produits hydro-oléofuges.
Appliqué en une ou plusieurs couches sur les PIERRES NATURELLES POLIES ET A SURFACE BRILLANTE, AUREA peut être considéré comme le produit de fixation et de cirage par excellence (brillant vif), antidérapant, ne formant pas de pellicule, ou comme produit de finissage et de protection. Il peut être utilisé soit seul, soit sur des produits hydrofuges comme:
IDROBASE 163 ou ***PRIMALAS/92*** (hydrofuges) ou sur les produits hydro-oléofuges tels:
IDROBASE 301, IDROBASE 303, KERASTONE ou ***KEOS/928*** (hydro-oléofuges).

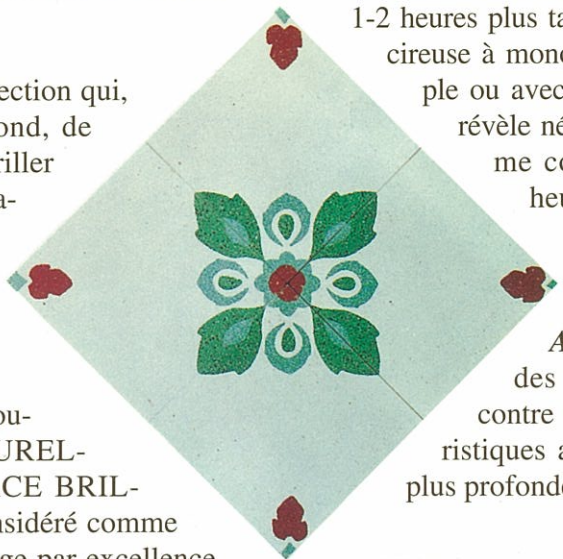

Mode d'emploi:
12-24 heures après l'imprégnation en profondeur et en surface des produits ***PRIMALAS/92, KERASTONE, KEOS/928,*** pulvériser le produit ***AUREA*** sur quelques mètres de surface à la fois, l'étendre de façon uniforme et homogène à l'aide d'un chiffon blanc et doux, à la main ou avec une cireuse, ou encore avec une cireuse à mono-brosse munie d'un disque rouge.
1-2 heures plus tard, faire reluire au moyen d'une cireuse à mono-brosse munie d'un disque souple ou avec une cireuse domestique. S'il se révèle nécessaire d'appliquer une deuxième couche d'***AUREA,*** attendre 2-3 heures puis procéder comme pour la première couche.

Le produit de fixation-cirage ***AUREA*** augmente la résistance des surfaces à l'usure, les protège contre la poussière grâce à ses caractéristiques antistatiques, en rend la couleur plus profonde et le brillant plus soyeux.

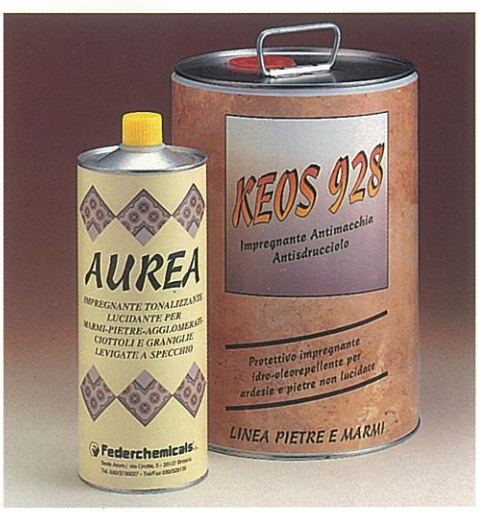

Par aimable concession de la Maison 1925 *de Lucques.*

Dalles et carreaux de marbre polis à surface brillante traités avec des produits écologiques

Mode d'emploi:

PHASE I - IMPREGNANT DE PROFONDEUR

Cette phase comprend l'application de produits hydrofuges en profondeur qui empêchent la montée de l'humidité et l'apparition d'efflorescences, par exemple les hydrofuges ***PRIMALAS/92*** ou ***IDROBASE 163.***
Appliquer le produit sur des surfaces parfaitement sèches dans le cas de ***PRIMALAS/92*** et légèrement humides dans le cas d'***IDROBASE 163, 303, 301*** au moyen d'un gros pinceau/pulvérisateur ou d'un rouleau à poil ras et souple, puis uniformiser la couche de produit à l'aide d'un chiffon propre. Quelques minutes après l'application, enlever si besoin le produit en excès avec un chiffon humecté de ce même produit.

Recommendations utiles:
Ne jamais laver les marbres brillants avec ***SANNY KAL*** ni aucun produit à base acide. Pour ce type de marbre, le lavage initial doit être effectué avec le produit ***CLEAN SPECIAL*** (détergent alcalin).

N.B.: Si l'on souhaite appliquer un produit hydrofuge à base aqueuse du type ***IDROBASE 163,*** ou un hydro-oléofuge à base aqueuse comme ***IDROBASE 303*** ou ***301,*** les traitements peuvent être appliqués sur les surfaces humides, c'est à dire le lendemain du lavage initial effectué avec un détergent neutre, par exemple ***DETERGON R3*** ou ***CLEAN SPECIAL.***

PHASE II - IMPREGNANT EN PROFONDEUR ET PROTECTION ANTI-TACHE EN SURFACE
Cette phase s'effectue moyennant l'application des produits hydro-oléofuges, par exemple ***KERASTONE, KEOS/928, IDROBASE 303,*** ou ***IDROBASE 301.*** Il est recommandé d'appliquer ***KERASTONE*** de préférence avec un pistolet Airless à gicleur de 0,5-0,1bar et ***KEOS/928***

avec un pulvérisateur, ou bien à l'aide d'un chiffon blanc propre en laissant passer un intervalle de 2-3 heures entre la première et la deuxième couche. Sur les surfaces brillantes, il suffit d'appliquer une seule couche de ***KERASTONE*** ou de ***KEOS/928.***
Attention: Les produits hydro-oléofuges à base dissolvante, comme ***KERASTONE*** et ***KEOS/928*** doivent être appliqués 24 heures aprés l'imprégnation en profondeur des produits hydrofuges type ***PRIMALAS/92.***

GARANTIE
FEDERCHEMICALS
QUALITE

Nettoyer, c'est à la fois renouveler, protéger les surfaces et leur redonner vie; dans le culte de la forme et de la silhouette, dans le respect de la tradition et avec une touche de distinction, avec des produits respectueux de l'environnement et forts des technologies de notre temps.

Les indications fournies sur les caractéristiques du produit et les modalités d'emploi sont le fruit d'essais approfondis réalisés en laboratoire et sur le terrain. Toutefois, á défaut d'éléments d'appréciation liés aux conditions d'utilisation du produit, ces indications ne représentent aucune garantie formelle et n'engagent pas le fabricant.

®Copyright - Marque déposée. La reproduction, même partielle, de la marque, des dessins, des textes et des noms des produits est interdite.

Federchemicals S.R.L.

DIVISION - SECTEUR BATIMENT

25127 BRESCIA ITALY - Administration: via Crotte, 5
Tél. et Fax. (030) 320135 r.a. (030) 3730027- (030) 9971532
Usine à Capriano del Colle (Brescia) - Localité: Fenili Belasi